AGROMAX

plynové ohřívače vzduchu

4heat°

www.4heat.cz
www.4heat.sk

KDO JSME?

EKODESIGN
s předstihem plníme normy

ŽIVOTNOST A KVALITA
komponenty v nejvyšší kvalitě
ověřené certifikáty

5 LET
Nejvyšší kvalita – několikanásobná kontrola kvality, téměř **BEZPORUCHOVÝ** provoz 5 let

Opora
v **PŘEDNÍM SVĚTOVÉM VÝROBCI**
výhradní zastoupení pro ApenGroup

VÝZKUM A VÝVOJ
nejnovější technologie na trhu,
máme náskok v technologiích

Sériová výroba –
konkurence schopná **CENA**
při zachování **NEJVYŠŠÍ KVALITY**

Nejlepší technické
parametry

JEDNODUCHÁ
instalace a obsluha

BEZPEČNÉ
používání

ÚSPORA
v provozních nákladech

PORADENSTVÍ
kvalitní technické podklady,
projekce, montáž

SERVIS
dostupný po celé
ČR a SR

RÁDI ZA VÁMI PŘIJEDEME A PORADÍME S VYTÁPĚNÍM

Každá hala má své specifikum. Naslouchámе a věcně poradíme.
Hledáme konkrétní řešení přímo pro Vaši halu.
Vždy si na Vás vyhradíme dostatek času.

AGROMAX GLA

plynový ohřívač vzduchu

AGROMAX G je plynový ohřívač vzduchu s přímým spalováním navržený speciálně pro budovy s hospodářskými zvířaty, jako jsou drůbežárny, vepříny apod. Jedná se o topidlo určené do interiéru, topné médium je zemní plyn nebo propan.

Tato řada G obsahuje tři výkonové modely v rozmezí od 30 do 100 kW topného výkonu. Skříň jednotky je možná pozinkovaná nebo korozivzdorná.

Díky premixovému hořáku má nízké emise NOx a CO2, čímž zajišťuje lepší klima.

AGROMAX je dokonale uzpůsoben tak, aby dodával konzistentní a spolehlivé teplo, které pomáhá regulovat vnitřní klima hospodářské budovy.

7 VÝHOD PRO VÁS

1. Ohřívač vzduchu určený pro zemědělství
2. Snadná a rychlá běžná údržba a čištění
3. Nízké NOx a CO2 díky premixovému hořáku
4. Dlouhá životnost díky úpravě šasi z pozinkované oceli nebo nerezu
5. Účinná distribuce tepla
6. Integrované teplotní čidlo
7. Jednoduchá montáž

Technické parametry

	GLA30	GLA60	GLA100
Výkon	32 kW	65 kW	99 kW
Průtok vzduchu T15°C	1 335 m^3/h	2 340 m^3/h	3 200 m^3/h
Delta T	77 °C	82 °C	87 °C
Napájení	Single phase 230 Volts / 50 Hz - IP42		
Rozměry	985 × 590 × 475 mm	1180 × 630 × 515 mm	1315 × 660 × 635 mm

AGROMAX X

plynový ohřívač vzduchu pro venkovní instalaci

AGROMAX X je plynový ohřívač vzduchu s nepřímým spalováním určený pro venkovní instalaci a vytápění velkých zemědělských objektů. Topné médium je propan nebo zemní plyn.

Specifická kontrukce (jak vnitřní, tak venkovní části) umožňuje velmi snadné a rychle vyčištění jednotky.

Hořák v AGROMAX X snižuje spotřebu energie až o 25 % oproti klasickým ohřívačům vzduchu. Uzavřený spalovací systém zabraňuje přenosu emisí CO2 dovnitř objektu - to snižuje potřebu větrání, na rozdíl od systému s přímým spalováním.

8 VÝHOD PRO VÁS

1. Úspora plynu až 25 %
2. Účinnost spalování až 95 %
3. Snadné a rychlé čistění jednotky
4. Servisní přístup z venku budovy
5. Digitální ovládací panel se vzdáleným ovládáním
6. Bezpečný provoz - uzavřená spalovací komora
7. Volný prostor uvnitř budovy - tělo jednotky je venku
8. Zlepšení vnitřního klimatu - žádné emise CO2 v hale

Technické parametry

	AGX55	AGX85
Nom. výkon	47 kW	74,5 kW
Min. užitný výkon	35 kW	57 kW
Průtok vzduchu T15°C	3500 m^3/h	7000 m^3/h
Obsluhovaný prostor	250 – 450 m^2	400 – 600 m^2
Rozměry	1 105 × 740 × 1 125 mm	1 105 × 1 120 × 1 125 mm

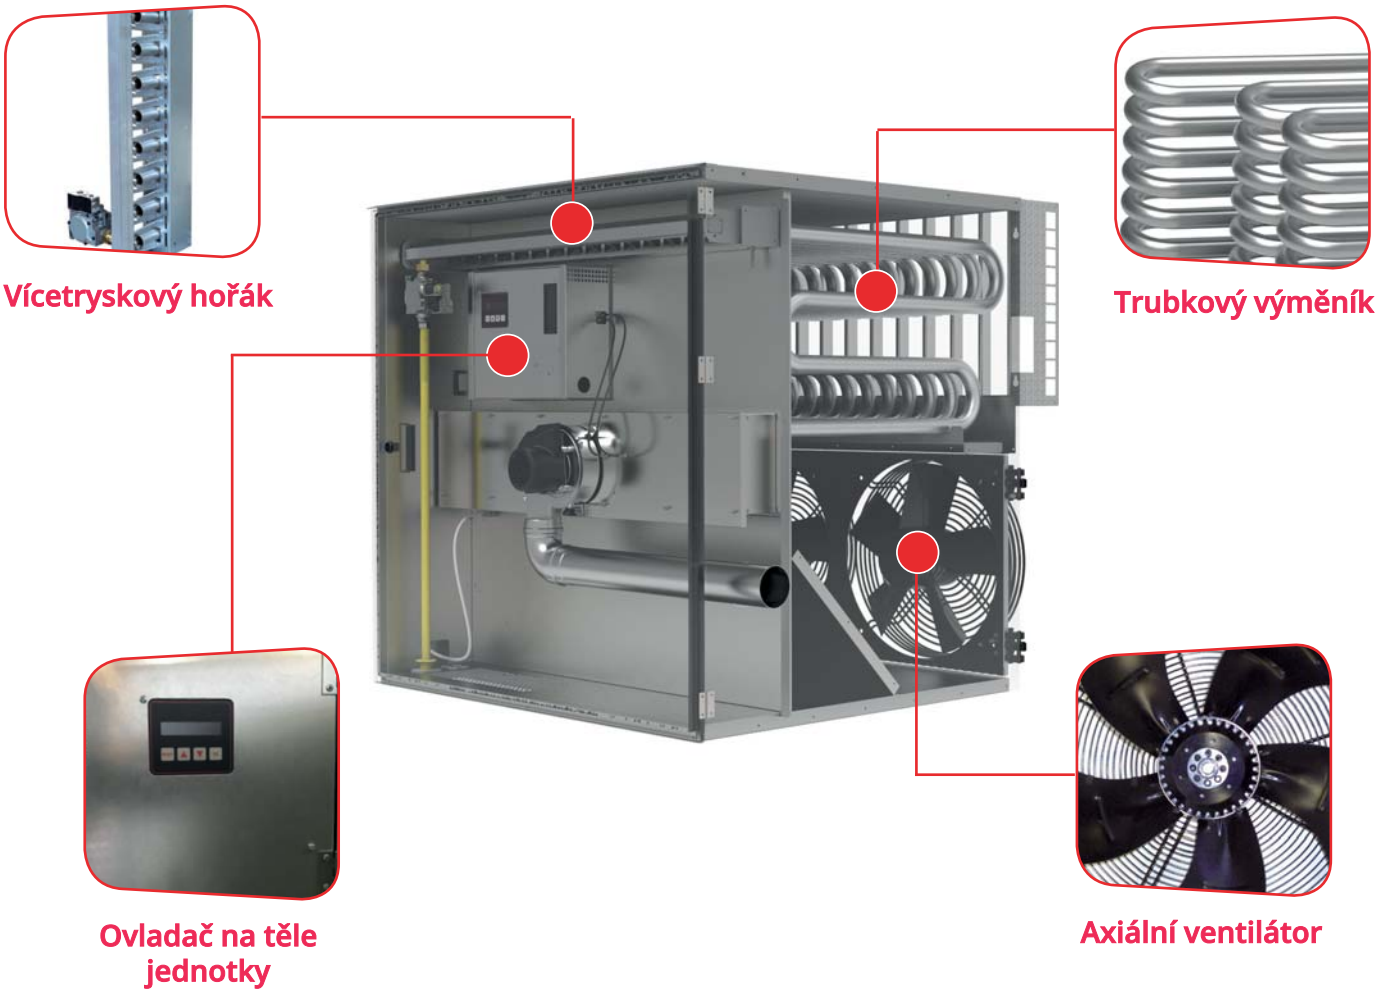

Vícetryskový hořák

Trubkový výměník

Ovladač na těle jednotky

Axiální ventilátor

REFERENCE Z PROVOZU

PROFESIONÁLNÍ SERVIS

4heat poskytuje rychlý a odborně kvalitní servis plynových zařízení. Servisní péči vykonávají zkušení servisní technici s profesionálním a pro zákaznicky orientovaným přístupem.

SERVISNÍ TECHNICI PRO VÁS ZAJISTÍ TYTO SLUŽBY

- záruční i pozáruční servis
- uvedení do provozu
- pravidelné roční prohlídky
- měření emisí
- revize plynu, revize elektro
- revize spalinových cest

Servisní zásahy jsou řízeny dispečerem servisního oddělení

Operátor servisu
Mobil: +420 739 456 902
E-mail: servis@4heat.cz

Provádění pravidelných zákonně povinných prohlídek plynových zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb., § 62, odst. 4, písm. b)

Díky kvalitní péči 4heat a precizní konstrukci výrobků budete potřebovat naše servisní techniky pouze na povinné kontroly.

ROČNÍ PROHLÍDKY **DUBEN – ZÁŘÍ** SE SLEVOU

podpora při zpracování **PROJEKTŮ**

Aktuální materiály (manuály, certifikáty, výkresy) na webu **www.4heat.cz**

Dostupné výkresy ve formátu DWG

zkušenosti s projekcí

konzultace pro volbu správného produktu

úspěšný a kvalitní projekt

UCELENÝ SORTIMENT
PROFESIONÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ

AERMAX
plynové ohřívače vzduchu

KALORMAX
teplovodní ohřívače vzduchu

INFRAMAX SAFE
elektrické infrazářiče
s normou ATEX

INFRAMAX EUCERK
nízkoteplotní
infrazářič

INFRAMAX MSU, MSC, MSM
tmavé infrazářiče

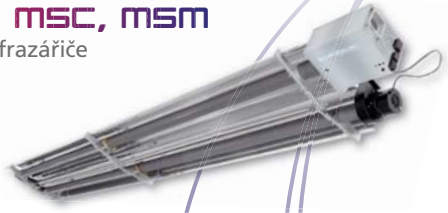

PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ
VZDUCHOTECHNIKA
SÁLAVÉ PANELY
VÝMĚNÍKY
REGULACE
TEPELNÁ ČERPADLA
KONDENZAČNÍ KOTLE
INFRAZÁŘIČE
VRATOVÉ CLONY

KALORMAX WAT
elektrický kalorifer

INFRAMAX HE, ECO, RIALTO
světlé keramické
infrazářiče



INFRAMAX EUWARM
elektrický infrazářič



QUEEN
destratifikátor

BARERA
vratové clony



AQUAPUMP HYBRID
hybridní tepelné
čerpadlo

AQUAKOND
kondenzační kotle
35–100 kW

Aktuální přehled produktů na **www.4heat.cz/produkty**

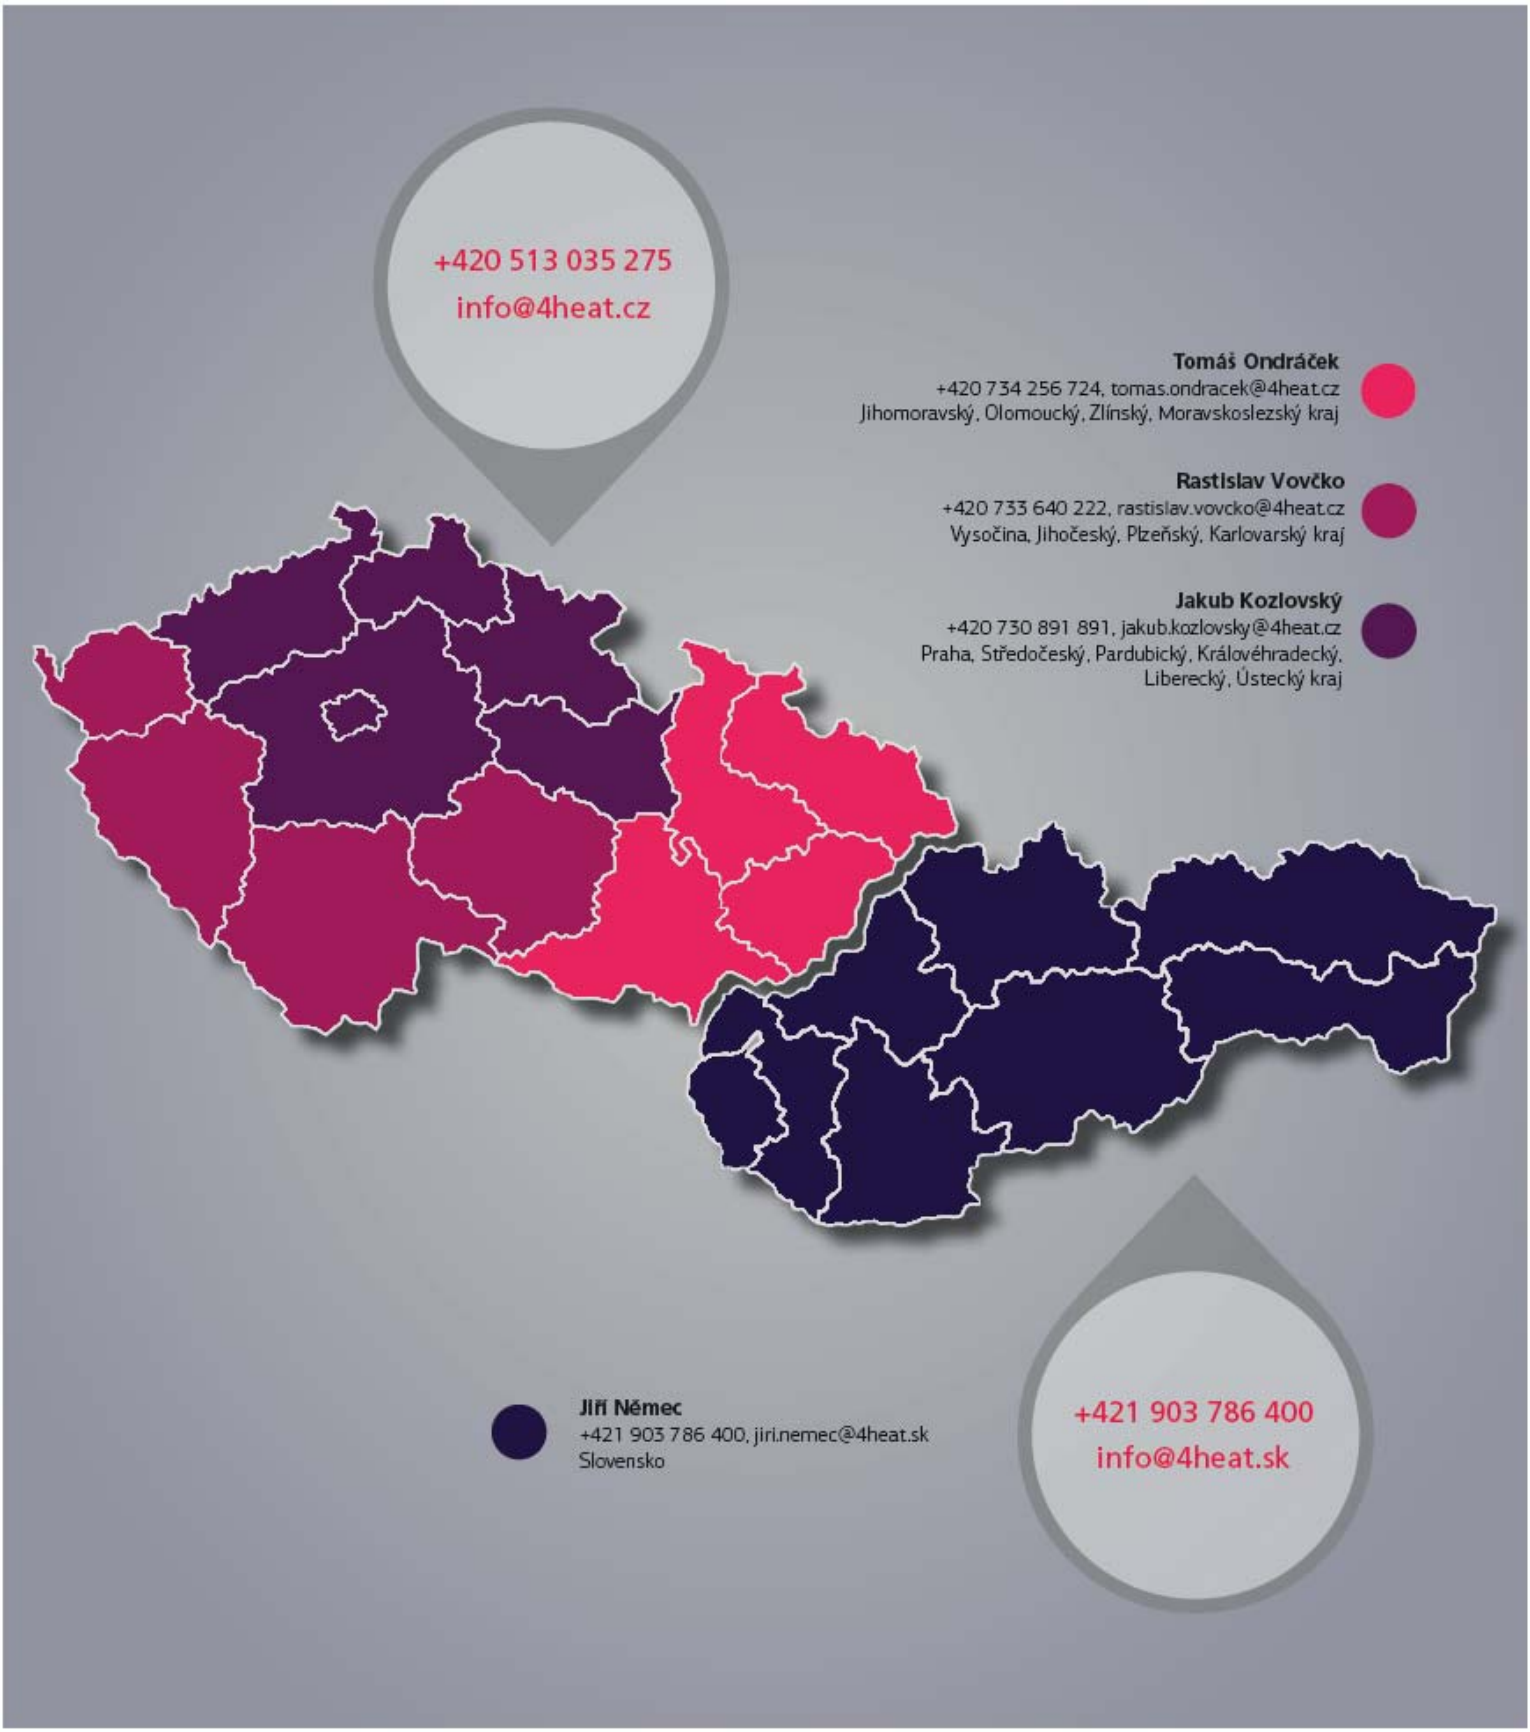

4heat°

4heat s.r.o., Ječná 1321/29a
621 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 513 035 275
e-mail: info@4heat.cz

www.4heat.cz

www.4heat.sk

4heat s.r.o. nenese odpovědnost za eventuální chyby či nepřesnosti v obsahu této tiskoviny a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky, kdykoli a bez předchozího upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Obrázky a fotografie jsou ilustrativního charakteru a skutečné provedení se může lišit. Rozměry a technické údaje jsou vždy aktuální v manuálech na http://www.4heat.cz/ke-stazeni nebo u Vašeho obchodního zástupce.