


System LOEX Sportboden

Datový list

Komponenty systému LOEX Sportboden

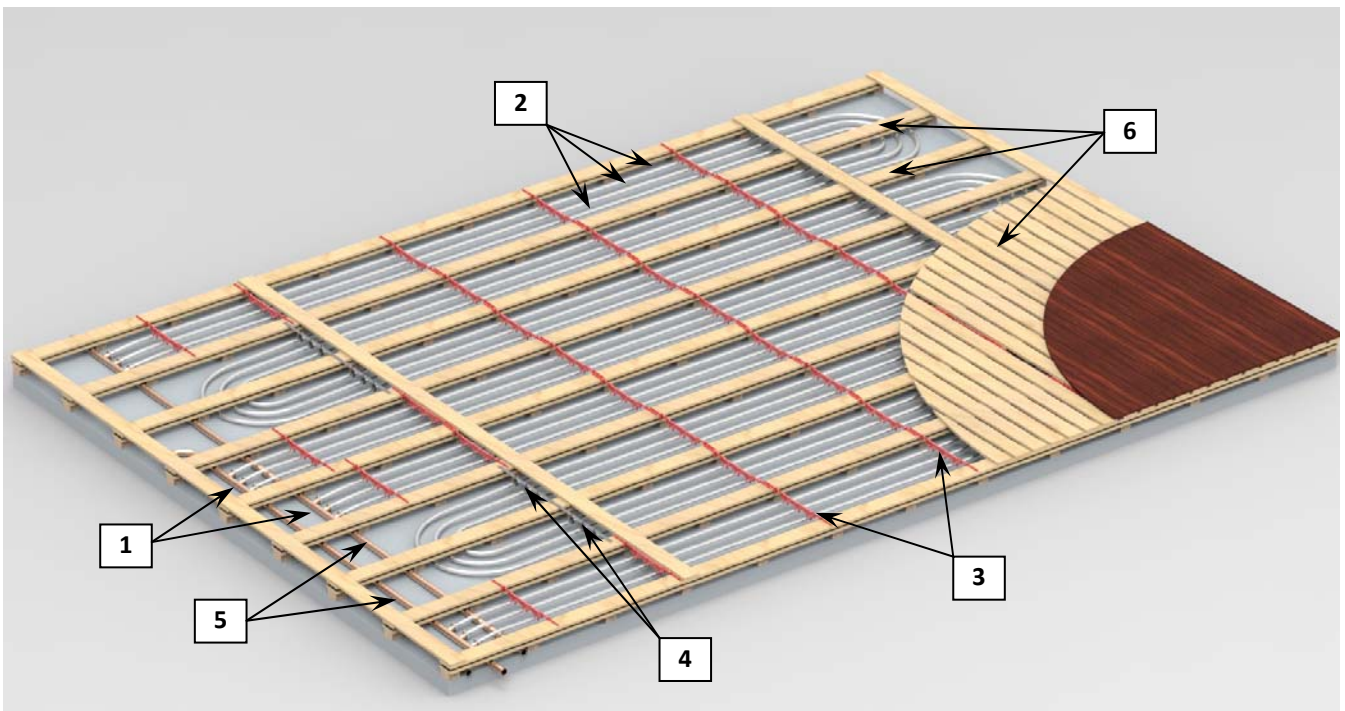

Pos.	Popis	
1	Rozdělovač	
2	Trubka PE-Xa – 25x2,3 mm	
3	Pružná podpěra	
4	Dvojitá ocelová pružná podpěra	
5	Měděné potrubí 35x2 mm	
6	Pružná konstrukce	

Trubka PE-Xa 25x2,3 mm

Trubka LOEX 252 PE-Xa 25x2,3 mm z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), zesíťovaná peroxidem (PE-Xa), vyrobená podle normy EN ISO 15875, vybavená kyslíkovou bariérou podle normy DIN 4726 (UNI EN 1264-4, příloha A), s výrobními a měřicími údaji vytištěnými na běžný metr modrou barvou přímo na trubce. Materiál: PE-Xa; Propustnost kyslíku: < 0,32 mg O₂/(m²xd) podle normy UNI EN 1264-4; Barva: přírodní - latex; Průměr: 25x2,3 mm Minimální poloměr ohybu: 150 mm Třídy použití 4/8bar, 5/6bar; Certifikát shody: DIN-CERTCO - registrační číslo 3V339 PE-Xa.



LOEX Sportboden elastická podpěra

Pružné podpěry LOEX Sportboden z měkkého polyamidu se třemi vzájemně propojenými nástavci po 10 cm pro trubku PE-Xa 25x2,3 mm, pro upevnění pružně zavěšené trubky uvnitř kanálků sportovní podlahy, jednoduše spočívající na pružných nosnících s posuvnými dorazy; délka podpěry 580 mm.



Supporto elastico doppio LOEX Sportboden

Dvojité pružné podpěry LOEX Sportboden z oceli vybavené 6 plastovými karabinami, s nastavitelnou polohou, pro trubky PE-Xa 25x2,3 mm, pro upevnění pružně zavěšené trubky uvnitř kanálů sportovní podlahy, upevněné na pružných nosnících, které se používají v blízkosti 180° ohybu trubky nebo v zúženích/odchylných kanálů; délka podpěry 975 mm.




Kolektory LOEX Sportboden

Měděný sběrač LOEX Sportboden k zasunutí, svařovaný, do sestavy přívodního potrubí s kompenzovanou zpátečkou (není součástí dodávky), průměr 35x1,5 mm, délka 800 mm, se 3 lisovacími tvarovkami přivařenými po 100 mm pro připojení potrubí PE-Xa 25x2,3 mm tvořícího okruhu.




Systémová část LOEX Sportboden

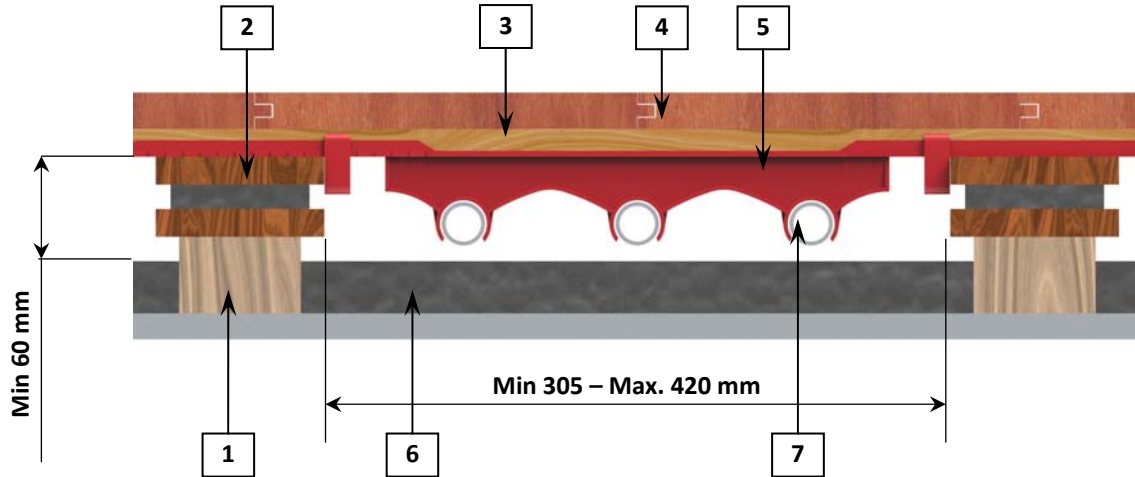

Pos.	Popis
1	Podpěra pro nastavení výšky (není součástí dodávky)
2	Pružný nosník (není součástí dodávky)
3	Nosná osa (není součástí dodávky)
4	Podlahová krytina (není součástí dodávky)
5	LOEX Sportboden elastická podpora
6	Izolační vrstva
7	Potrubi LOEX 252 PE-Xa 25x2,3 mm

LOEX 252 PE-Xa 25x2,3 mm diagram poklesu tlaku

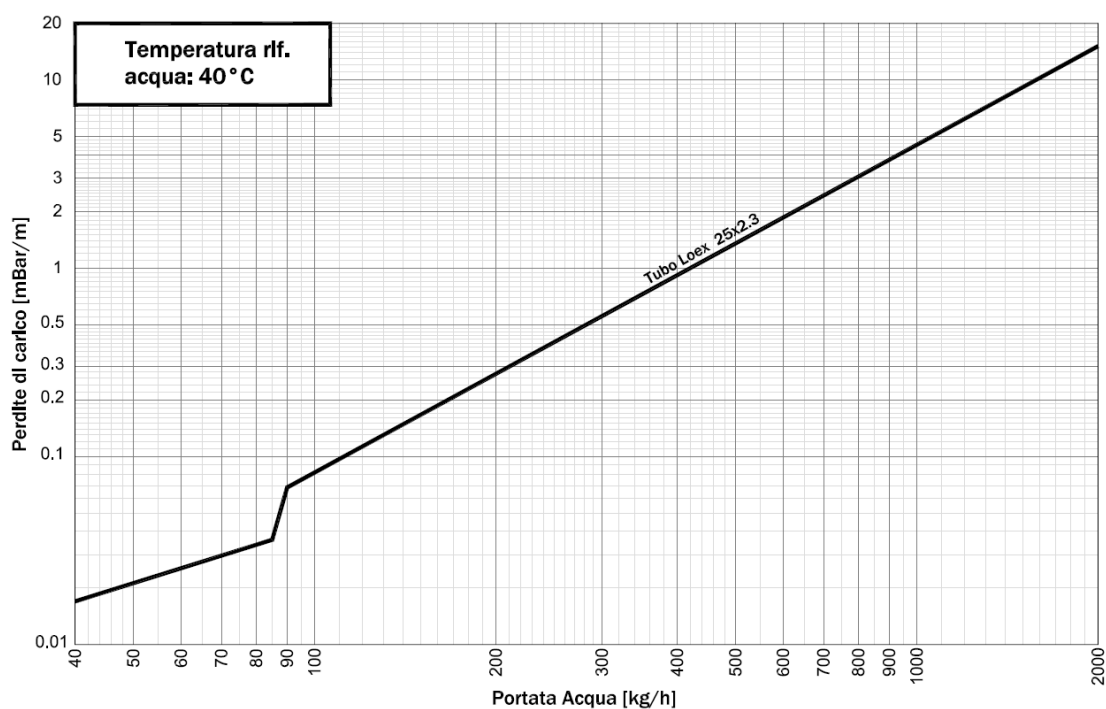

Tepelný výkon systému LOEX Sportboden

Vrstva pro rozložení zatížení ze dřeva

Tepelný odpor podlahové krytiny 0,087 m²K/W

